

COVER BASIC

WALL

VOL.3



커버베이직 디지털 카탈로그

QR코드를 스캔하여

온라인으로 디지털 카탈로그를 만나보세요.

www.hansolhomedeco.com

한솔홈데코 본사 및 지방사업장

본 사 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15, 전문건설회관 27층

본사쇼룸 서울특별시 구로구 디지털로 31길 61 1층, 더한솔홈데코

익산공장 전라북도 익산시 석암로 17길 54

인천CDC 인천광역시 서구 백석동 212-76

고객센터 080-777-2299 (수신자부담)

lasola

HANSOL HOMEDECO


COVER BASIC

상업공간의 가능성을 넓히는 준불연 벽면재

준불연 성능으로 화재에 안전하고, 디자인을 견비해 각종 상업시설에 새로운 기준을 제시하는 기능성 벽면재입니다.

STRUCTURE

구조

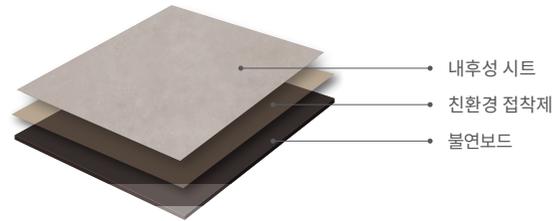

FEATURES

특장점



화재에 안전한 준불연 성능

준불연 성능을 더한 디자인 마감재로 호텔, 병원, 학교 등 광범위한 다중이용시설에서 화재 걱정 없이 적용 가능합니다.



사람과 환경에 무해한 친환경 소재

인체에 유해한 포름알데히드가 방출되지 않아 지속가능한 제품과 공간을 생각한 앞선 친환경 기술력을 선보입니다.



개방감을 주는 광폭 패널

1200 * 2400의 광폭사이즈로 제한된 공간에 확장감을 더하고 넓은 사용감을 제공합니다.



감도를 높이는 디자인

세련된 스톤 디자인부터 내추럴한 우드 표현까지 폭넓은 컬러 베リエ이션을 갖었습니다.



믿을 수 있는 내구성

온도/습도에 영향을 적게 받는 안정적인 소재로 뛰어난 기재 강도와 환경에 의한 색감 변화 없이 처음의 상태를 유지합니다.



간편한 시공, 합리적인 선택

누구나 디자인 마감재를 경험할 수 있도록 합리적인 비용과 시공 방식을 제안합니다.

INDEX

인덱스

공간의 가능성을 넓히는 다양한 컬러 베リエ이션

재고운영



CB 클레이크림



CB 클레이포그



CB 클레이샌드



칸테라웜그레이



칸테라그레이



메종오크




메종월넛




메종다크월넛



아레나화이트



그레이스톤X



그레이스톤A



그레이스톤E



러스트메탈



헤어라인B

주문운영



아레나포그



엘바우드화이트




엘바우드샌드



샌드패브릭



비앙코미스트



샌드스톤A



아레나브릭



콘크리트C



그레이스톤C



헤어라인A

인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



재고운영

표면_내후성 시트

기재_불연보드

사이즈_1200W x 2400L x 6T



CB 클레이크림 HCA2501



CB 클레이포그 HCA2502



CB 클레이샌드 HCA2503



칸테라웜그레이 HCA2508

1 커버베이직 CB 클레이크림 2 스토리보드 캐니언그레이지 3 스토리보드 엘로이골드 4 스퀘어800 무이네화이트

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1

2

1 커버베이직 칸테라그레이 2 에스비스톤 590 무이네그레이

재고운영

표면_내후성 시트

기재_불연보드

사이즈_1200W x 2400L x 6T



칸테라그레이 HCA2507 메종오크 HCA2509 메종월넛 HCA2510 메종다크월넛 HCA2511 아레나화이트 HCA2504

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

1



1 커버베이직 그레이스톤A

재고운영

표면_내후성 시트

기재_불연보드

사이즈_1200W x 2400L x 6T



그레이스톤X HCA0025-X



그레이스톤A HCA0025-A



그레이스톤E HCA0025-E



러스트메탈 HCA1205



헤어라인B HCA4158-B

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



러스트메탈 HCA1205


이미지는 시공사례로, 제품 선택 시 참고하시기 바랍니다. 본 이미지는 블랙스페이스의 시공사례로 무단복제 및 사용을 금합니다.

주문운영


표면_내후성 시트

기재_불연보드

사이즈_1200W x 2400L x 6T



아레나포그 HCA2505




엘바우드화이트 HCA2512



엘바우드샌드 HCA2513



샌드패브릭 HCA1614



비양코미스트 HCA2514



샌드스톤A HCA0903-A



아레나브릭 HCA2506



콘크리트C HCA0012-C



그레이스톤C HCA0025-C



헤어라인A HCA4158-A

시공이미지의 제품인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

커버베이직 시방서

시공 순서 바탕면 작업 → 시공 면 분할 → 재단 및 가공 → 접착제 도포 → 부착 → 몰딩 마감 → 시공 완료 후 점검

1 바탕면 작업


시공할 벽면의 먼지나 이물질(리모델링 시 도배지, 기존 벽면제)를 깨끗이 제거하고, 벽면이 조적벽이거나 콘크리트 응벽일 경우 벽면 하지 작업을 실시합니다.

신축 건물인 경우 벽면의 흡수율을 5% 이하 까지 건조 후 작업을 진행합니다.



2 시공 면 분할

레이저 레벨기로 시작 기준선에서 수직 / 수평 설정 합니다. 벽면의 높이가 2.4M 이상인 경우는 벽면 조립도를 먼저 계획 하시고 시공을 진행해야 합니다.

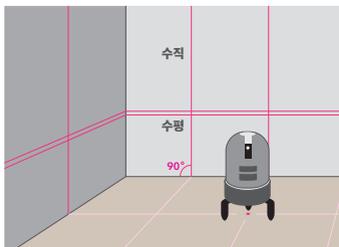

3 재단 및 가공


시공 벽면 마지막 장이 소폭이 되지 않도록 시작하는 제품을 적정하게 재단합니다. 재단 시 제품의 뒷면을 위로 향하게 하고 한솔홈데코 전용 톱날(다이아몬드 톱날) 또는 타일용 건식 다이아몬드 톱날을 사용하면 앞면의 깨짐 현상을 줄일 수 있습니다.




4 접착제 도포 기준

재단을 완료한 제품 뒷면과 벽면의 먼지를 깨끗하게 닦아준 후 전용 접착제를 도포합니다. 가장자리는 10mm 줄타입으로 도포하고 가운데 부분은 각 사이즈 별 도포량에 맞추어 전용 접착제를 500원 크기(30mm)로 도포합니다.


전용 접착제를 사용하지 않을 시 향후 접착력 약화로 벽면과 제품이 분리될 수 있습니다. 양생 기간은 최소 24시간 이상 확보해야 하며 충격이 발생하지 않도록 합니다.

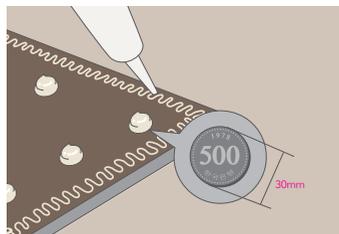

1200 x 2400 규격

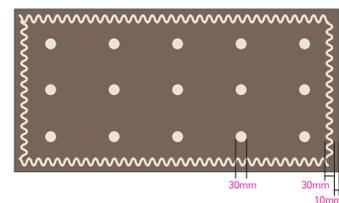

600 x 2400 규격(재단)

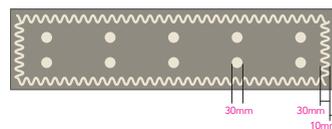


5 규격별 부착

사이즈별 부착 방식을 참고하여 부착합니다.



① 제품을 2명이 양쪽으로 들어서 수평/수직 기준선에 맞춰 아래에서 위로 벽면 부착합니다

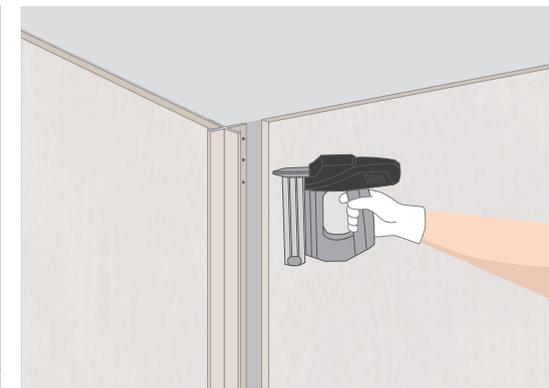

② 재료분리대를 사용해 단단하게 제품을 고정 합니다. (F30 타카핀 권장)
③ 몰딩은 뒷면에 실리곤 처리 후 고정합니다.

몰딩마감 : CD몰딩으로 구성되어 있으며 현장 상황에 적합하게 사용하시면 됩니다.

6 시공 완료 후 점검

- ① 벽면 부착 상태 및 몰딩 시공 상태 점검 후 시공 문제시 즉시 수정합니다.
- ② 제품 시공 시 발생한 오염 부분이 있다면 발견 즉시 오염물질을 제거합니다.
- ③ 벽면제 시공 후 타 공정이 남아있는 경우 제품 보양을 진행합니다.
- ④ 접착제 경화 시간에 따라 24시간 정도는 제품에 충격을 가하거나 진동으로 인한 접착력 약화가 일어나지 않도록 주의합니다.


주의사항

보관 및 취급 시 주의사항

1. 내부의 건조한 장소에 보관되어야 하고 외부 환경에 노출되지 않아야 합니다.
2. 운반 및 보관 시 수평을 유지해야 하며, 밑바닥에 목재(고임목)나 팔레트를 사용해 적재하고 이때 받침목은 최소 450mm 간격을 유지하여야 합니다.
3. 파손의 위험을 줄이기 위해 시공 직전 운반을 권장하며 엘리베이터를 이용할 때에는 벽면 보양을 꼼꼼하게 해 벽면 손상이 없도록 주의해야 합니다.
4. 출가공과 매지 마감재로 단차가 발생하지 않아 깔끔한 마감이 가능하며 간편한 설치와 효율적인 건식 시공법으로 공사 기간을 단축합니다.
5. 공사기간 연장에 따라 현장에 보관 시 수평을 유지해야 하며, 깨끗한 보호 천막으로 덮어두어 유해 요인에 의한 노출을 피해야 합니다.

마감 디테일이 만드는 차이 - 몰딩

마감의 완성도를 높이는 4가지 컬러의 몰딩 운영

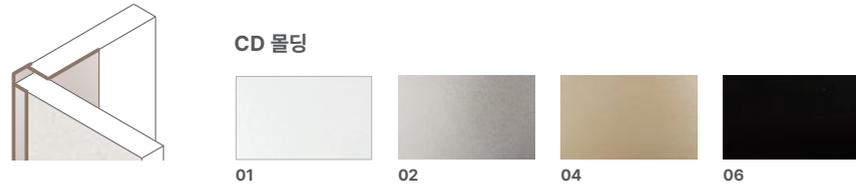

몰딩 취급 시 주의사항 몰딩 양쪽 끝 부분에 보이는 부분은 공정상 발생하는 고정 자국으로 불량이 아닙니다. 현장 상황에 맞게 재단하여 사용해주세요.
제품 출고 시 길이 : 2500mm, 실 사용길이 : 2400mm (해당 제품은 착색된 제품으로 스크래치에 취약하므로 주의하여 사용바랍니다.)

준불연 성능

초기 확산을 지연하여 화재로부터 안정성을 입증한 벽면재

| 열 방출률 가열 시험 | 가스유해성 시험 |
|--|----------------------|
| 총 방출열량 : 8MJ/m ² (가열 개시후 10분 간) 최대 열 방출률 : 200kW/m ² 미만 (10분 간) | 실험용 쥐 행동력 측정 : 기준 충족 |
| TEST 결과 : 충족 | TEST 결과 : 충족 |

시공 부자재 - 실리콘(알토본드)

석재, 콘크리트 같은 많은 건축 자재의 접착도를 높이는 범용 접착제 제공

시험 성적서



준불연 성적서



실내공기질 성적서

매칭가이드

커버베이지와 조화롭게 매칭되는 추천가이드

| 구분 | 제품 | 몰딩 | 필름 | 바닥재 | | |
|----|----------|----|---------|----------|--------|--------|
| 운영 | 커버베이지 | 몰딩 | 스토리필름 | 콜렉트스킨플로어 | 에스비강 | 에스비스톤 |
| 재고 | CB 클레이크림 | 01 | 클레이크림 | | 데이오크 | |
| | CB 클레이포그 | 02 | 클레이포그 | 조슈아라이트 | | |
| | CB 클레이샌드 | 02 | 클레이샌드 | | 바크딤브라운 | |
| | 칸테라웜그레이 | 02 | 포그그레이 | | | 비체아이보리 |
| | 칸테라그레이 | 02 | 새틴베이지 | 앤내추럴 | | |
| | 메종오크 | 04 | 테네시오크 | | | 비체아이보리 |
| | 메종월넛 | 04 | 테네시월넛 | | | 마테라베이지 |
| | 메종다크월넛 | 06 | 테네시다크월넛 | | | 무이네그레이 |
| | 아레나화이트 | 01 | 퍼펙트화이트 | | 데이오크 | |
| | 그레이스톤X | 01 | 포그그레이 | 조슈아베이지 | | |
| | 그레이스톤A | 02 | 샌드그레이 | | 로우그레이 | |
| | 그레이스톤E | 02 | 모노그레이 | 앵그레이 | | |
| | 러스트메탈 | 06 | 바살트그레이 | 베르겐오크 | | |
| | 헤어라인B | 06 | 바살트그레이 | 몬세라트월넛 | | |
| 주문 | 아레나포그 | 02 | 포그그레이 | 온타리오화이트 | | |
| | 엘바우드화이트 | 01 | 클린화이트 | | | 무이네화이트 |
| | 엘바우드샌드 | 02 | 샌드그레이 | | | 무이네그레이 |
| | 샌드패브릭 | 02 | 포그그레이 | | 데이라이트 | |
| | 비앙코미스트 | 01 | 도브화이트 | | 로이드그레이 | |
| | 샌드스톤A | 04 | 안도크림 | | 데이화이트 | |
| | 아레나브릭 | 04 | 베르겐오크 | 베르겐오크 | | |
| | 콘크리트C | 02 | 다크그레이 | 몬세라트월넛 | | |
| | 그레이스톤C | 06 | 다크그레이 | | 바크브라운 | |
| | 헤어라인A | 06 | 다크그레이 | 앤내추럴 | | |

* 현 조건표는 커버베이지 제품 기준으로 매칭되었습니다.